


科煤产品
为您创造价值

煤矿井下巷道矸石填充车

TCJ-D80/30/67 TCJ-Y80/30/67

TCJ-D80/40/89

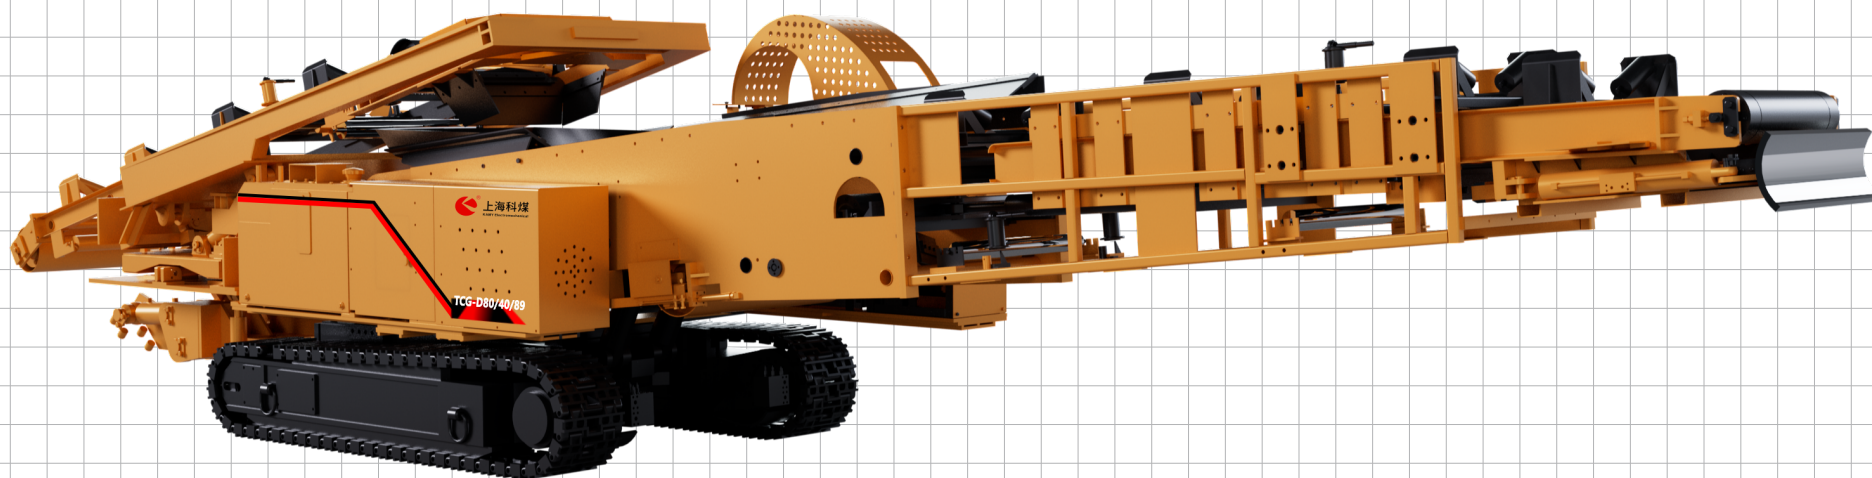

多种控制模式

近控、遥控、远程控制



可调节抛矸带速

抛射速度可达3.5m/s,
适应能力强



产品系列化

分高、矮、超矮三种机型,
适用范围广




上料机构可互换

上料机构可带电滚筒,
满足各种后配套需求

- 2018年1月 临矿集团
鲁西矿巷道抛研充填设备
- 2019年12月 陕煤集团澄合矿业
百良旭升矿抛研充填设备
- 2021年6月 华阳集团一矿
上海创力盾构机配套
- 2021年8月 乌兰集团满来梁矿
露天矿边坡压煤巷道充填开采
- 2022年11月 陕煤集团黄陵矿业
双龙煤业抛研充填设备
- 2022年12月 山东能源集团
双欣煤业智能化抛研充填设备
- 2023年4月 陕煤集团黄陵矿业
瑞能煤业抛研充填设备
- 2023年7月 襄矿集团上良煤业
抛研充填/连采机后配套转载
- 2023年12月 山西太原东山集团
东兴煤业抛研充填设备
- 2024年3月 陕煤集团黄陵矿业
一号煤矿智能化抛研充填
- 2025年2月 安徽恒源煤电集团
钱营孜矿抛研充填设备
- 2025年3月 安徽恒源煤电集团
恒源煤矿抛研充填设备
- 2025年4月 山西煤炭运销集团
金辛达煤业 连续抛研机组

项目	超矮机身	矮机身	高机身
适用巷道高度范围	2~2.5m	2.4~3.5m	3.0~4.5m
适用巷道宽度范围	3~5m	3~6m	4~6m
适用巷道倾角	±16°	±16°	±16°
输送量	400t/h	300t/h	300t/h
装机功率	89kW	67kW	67kW
外形尺寸长×宽×高（最小尺寸）	11.3×2.25×1.8m	12.07×2.25×2.16m	14.67×2.25×2.68m
物料块度	≤250mm	≤250mm	≤250mm
总重	19t	22t	23t
送料卸载机构带宽	800mm	800mm/1000mm	800mm/1000mm
送料卸载皮带带速	2~2.5m/s	2~2.5m/s	2~2.5m/s
调偏角度	±5°	±5°	±5°
调偏架调偏行程	400mm	400mm	400mm
调平机构调平角度	—	±6°	±6°
前后摆动角	±3°	±4°	±4°
电/液滚筒功率	22kW	22kW	22kW
电/液滚筒直径	φ500mm	φ500mm	φ500mm
抛射皮带宽度	800mm	800mm	800mm
抛射皮带带速	0~3.5m/s	0~3.5m/s	0~3.5m/s
行走方式	履带式	履带式	履带式
行走速度	0~7m/min	0~7m/min	0~7m/min
接地比压	0.09MPa	0.09MPa	0.11MPa
系统工作压力	23MPa	23MPa	23MPa
油泵电机功率	45kW	45kW	45kW
供电电压	1140/660V	1140/660V	1140/660V
遥控距离	60m	60m	60m
最大单件重量/尺寸	1230kg/4.6×1.06×1.3m	1000kg/3.6×1.3×0.95m	1000kg/3.6×1.3×0.95m

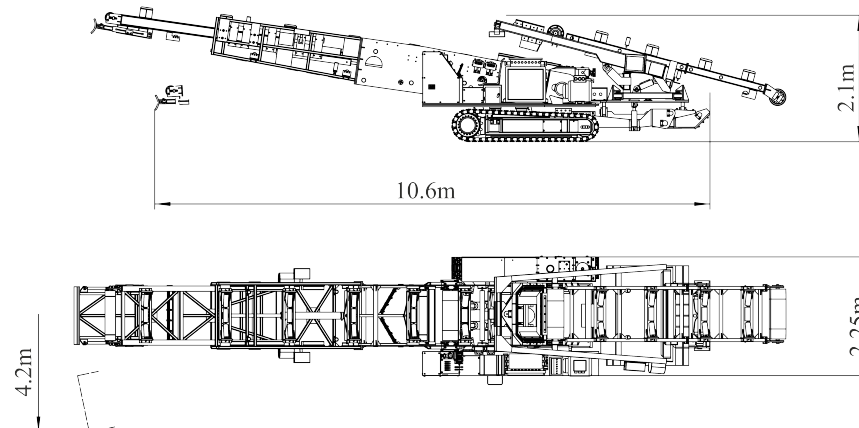

上海科煤机电设备制造有限公司

地址：上海市松江区洞泾镇洞凯路201号 电话：86-021-57675765 邮编：201619
网址：www.shkm.com www.kamychina.com Email：hello@shkm.com



KAMU Electromechanical
上海科煤

