


Вагонетка для заполнения породой в угольных шахтах

TCJ-D80/30/67 TCJ-Y80/30/67

TCJ-D80/40/89

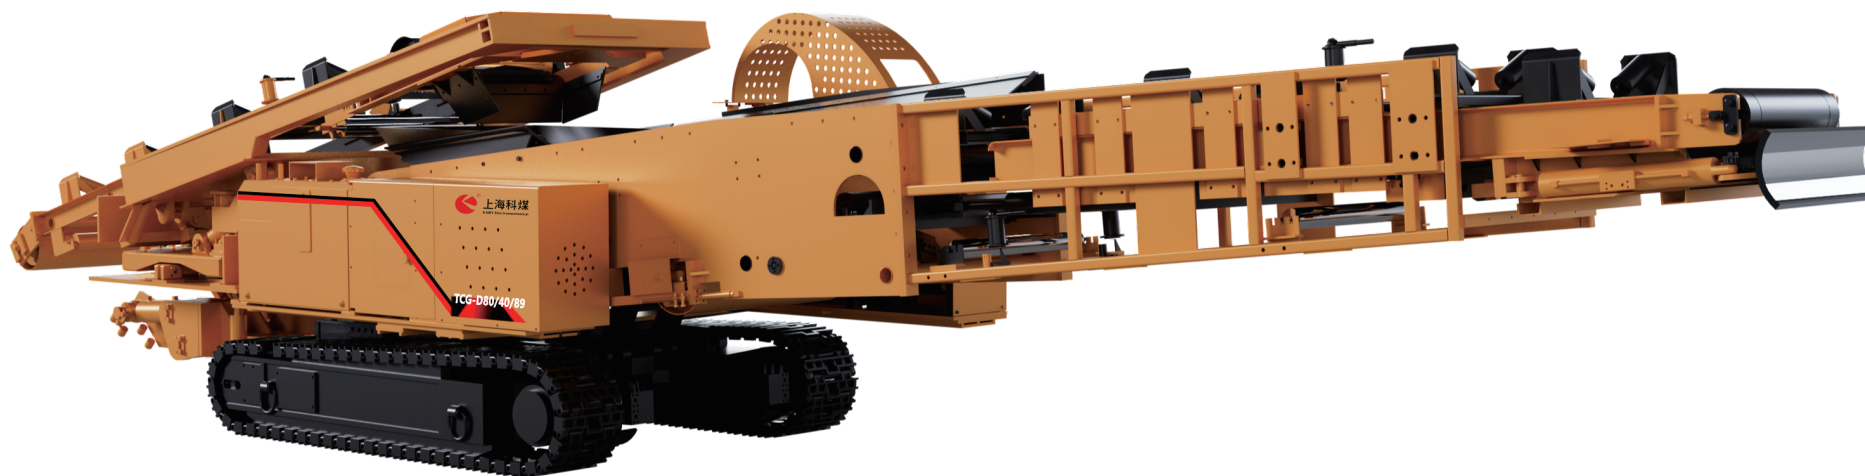

Множество режимов управления

Локальное, дистанционное и
удалённое управление



Регулируемая скорость подачи породы

Скорость выбрасывания до 3,5 м/с,
высокая адаптивность




Серийный выпуск моделей
Три варианта: высокие,
низкие и сверхнизкие модели
для широкого применения



Взаимозаменяемый механизм подачи
Возможность оснащения
электробарabanом для различных
конфигураций

- **Январь 2018 года** Горнодобывающая компания Linkuang
Оборудование для закладки породы в горные выработки шахты Luxi
- **Декабрь 2019 года** Группа Shaanxi Coal, шахта Chenghe Mining
Оборудование для закладки породы шахты Bailiang Xusheng
- **Июнь 2021 года** Группа Huayang, шахта №1
Комплектное оборудование для проходческого щита Shanghai Chuangli
- **Август 2021 года** Группа Wulan, шахта Manlailiang
Закладка горных выработок при разработке угольных откосов
- **Ноябрь 2022 года** Группа Shaanxi Coal, Huangling Mining
Оборудование для закладки породы шахты Shuanglong
- **Декабрь 2022 года** Группа Shandong Energy
Автоматизированная система закладки породы шахты Shuangxin
- **Апрель 2023 года** Группа Shaanxi Coal, Huangling Mining
Оборудование для закладки породы шахты Ruineng
- **Июль 2023 года** Группа Xiangkuang, шахта Shangliang
Конвейерная система для закладки породы за проходческим комбайном
- **Декабрь 2023 года** Горнодобывающая компания Dongshan (Тайвань)
Оборудование для закладки породы шахты Dongxing
- **Март 2024 года** Группа Shaanxi Coal, Huangling Mining
Автоматизированная система закладки породы шахты №1
- **Февраль 2025 года** Группа Anhui Hengyuan Coal and Electricity
Оборудование для закладки породы шахты Qianyingzi
- **Март 2025 года** Группа Anhui Hengyuan Coal and Electricity
恒源煤矿抛研充填设备
- **Апрель 2025 года** Группа Shanxi Coal Transportation and Sales
金辛达煤业 连续抛研机组

Параметр	Сверхнизкий корпус	Низкий корпус	Высокий корпус
Диапазон высоты выработки	2~2.5m	2.4~3.5m	3.0~4.5m
Диапазон ширины выработки	3~5m	3~6m	4~6m
Допустимый угол наклона	±16°	±16°	±16°
Производительность	400t/h	300t/h	300t/h
Мощность оборудования	89kW	67kW	67kW
Габариты (Д×Ш×В, мин.)	11.3×2.25×1.8m	12.07×2.25×2.16m	14.67×2.25×2.68m
Макс. размер куска	≤250mm	≤250mm	≤250mm
Общий вес	19t	22t	23t
Ширина конвейерной ленты	800mm	800mm/1000mm	800mm/1000mm
Скорость конвейера	2~2.5m/s	2~2.5m/s	2~2.5m/s
Угол коррекции	±5°	±5°	±5°
Ход коррекции	400mm	400mm	400mm
Угол выравнивания	—	±6°	±6°
Угол поворота	±3°	±4°	±4°
Мощность гидробарабана	22kW	22kW	22kW
Диаметр гидробарабана	φ500mm	φ500mm	φ500mm
Ширина метательной ленты	800mm	800mm	800mm
Скорость метательной ленты	0~3.5m/s	0~3.5m/s	0~3.5m/s
Тип ходовой части	Гусеничный	Гусеничный	Гусеничный
Скорость движения	0~7m/min	0~7m/min	0~7m/min
Удельное давление	0.09MPa	0.09MPa	0.11MPa
Рабочее давление	23MPa	23MPa	23MPa
Мощность насоса	45kW	45kW	45kW
Напряжение питания	1140/660V	1140/660V	1140/660V
Дальность ДУ	60m	60m	60m
Макс. вес/габариты единицы	1230kg/4.6×1.06×1.3m	1000kg/3.6×1.3×0.95m	1000kg/3.6×1.3×0.95m

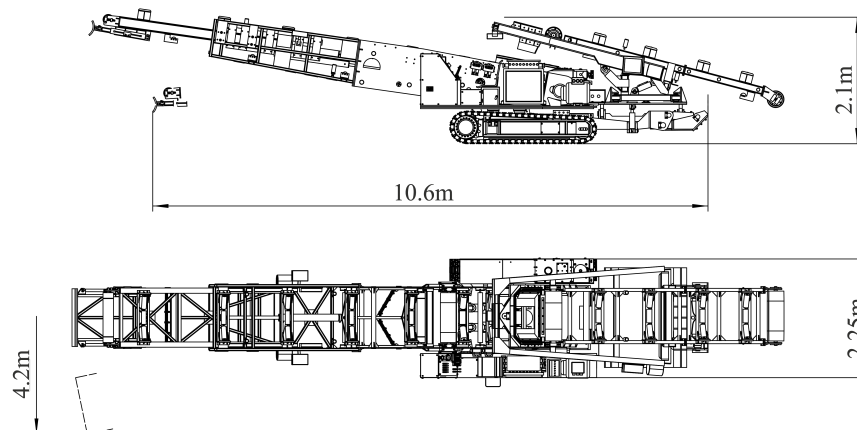

Шанхайская угольная машиностроительная компания КАМУ

Адрес: Китай, г. Шанхай, район Сунцзян, ул. Дункай, д. 201

Тел: +86 (021) 5767-5765 Яндексы: 201619

Сайт: www.kamychina.com Email: hello@shkm.com



上海科煤
KAMU Electromechanical

